

ATS-evo

ANCORANTE PESANTE DI SICUREZZA
HEAVY DUTY SAFETY BOLT

**CERTIFICATO PER PRESTAZIONE SISMICA C1 - C2
E SU CALCESTRUZZO FESSURATO**

CERTIFIED FOR SEISMIC PERFORMANCE C1 - C2
AND ON CRACKED CONCRETE

ELEVATA RESISTENZA A TAGLIO

HIGH SHEAR RESISTANCE

VITE cl. 8.8

SCREW grade 8.8


RESISTENZA AL FUOCO R120

FIRE RESISTANCE R120



Primo della sua categoria ad ottenere la certificazione sismica C1 - C2, ATS-evo è uno dei prodotti più apprezzati dai progettisti e dagli installatori professionisti, grazie all'ampio range di gamma e alle ridotte distanze da bordi ed interassi. La variante ATS-evo SK propone una vite svasata dal design unico, costituita da un singolo elemento stampato.

The first in its category to achieve the C1 - C2 seismic certification, ATS-evo is one of the most sought-after products for designers and professional installers, due to its wide range and reduced edge and spacing distances. The ATS-evo SK variant offers a uniquely designed countersunk screw consisting of a single moulded element.

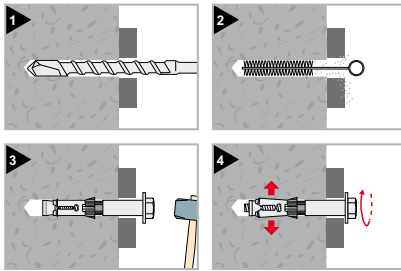

Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Chiave Wrench	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
79302b10070*	10/10-M6	10x70	M6	10	10	50
79302b10080*	10/20-M6	10x80	M6	10	20	50
79302b10110*	10/50-M6	10x110	M6	10	50	50
79302b12080	12/10-M8	12x80	M8	13	10	25
79302b12090	12/20-M8	12x90	M8	13	20	25
79302b12120	12/50-M8	12x120	M8	13	50	25
79302b15090	15/10-M10	15x90	M10	17	10	20
79302b15100	15/20-M10	15x100	M10	17	20	20
79302b15130	15/50-M10	15x130	M10	17	50	20
79302b15180	15/100-M10	15x180	M10	17	100	20
79302b18110	18/10-M12	18x110	M12	19	10	20
79302b18125	18/25-M12	18x125	M12	19	25	20
79302b18150	18/50-M12	18x150	M12	19	50	20
79302b18200	18/100-M12	18x200	M12	19	100	20
79302b24125	24/10-M16	24x125	M16	24	10	10
79302b24140	24/25-M16	24x140	M16	24	25	10
79302b24165	24/50-M16	24x165	M16	24	50	10
79302b24215	24/100-M16	24x215	M16	24	100	10
79302b28160	28/10-M20	28x155	M20	30	10	4
79302b28180	28/30-M20	28x175	M20	30	30	4
79302b28210	28/60-M20	28x205	M20	30	60	4
79302b28250	28/100-M20	28x245	M20	30	100	4
79302b32180	32/10-M24	32x175	M24	36	10	4
79302b32200	32/30-M24	32x195	M24	36	30	4
79302b32230	32/60-M24	32x225	M24	36	60	4

* Solo certificazione categoria sismica C1 / Seismic certification category C1 only

ATS-evo S

**Ancorante pesante di sicurezza
con certificazione sismica**

**Heavy duty safety bolt with seismic
certification**



**Vite TE cl. 8.8
Zincato bianco**

Hex head screw grade 8.8
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Prestazione sismica C1 e C2**
Seismic performance C1 and C2
- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



ITA



ENG

ATS-evo B

Ancorante pesante di sicurezza con certificazione sismica
Heavy duty safety bolt with seismic certification

Barra filettata cl. 8.8
Dado esagonale cl. 8
Zincato bianco
Threaded bar grade 8.8
Hex nut grade 8
White zinc plated

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Prestazione sismica C1 e C2**
Seismic performance C1 and C2
- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



ITA



ENG



Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Barra Bar	Chiave Wrench	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
79402b10080*	10/20-M6	10x80	M6	10	20	50
79402b10110*	10/50-M6	10x110	M6	10	50	50
79402b12080	12/10-M8	12x80	M8	13	10	25
79402b12090	12/20-M8	12x90	M8	13	20	25
79402b12120	12/50-M8	12x120	M8	13	50	25
79402b15090	15/10-M10	15x90	M10	17	10	20
79402b15100	15/20-M10	15x100	M10	17	20	20
79402b15130	15/50-M10	15x130	M10	17	50	20
79402b15180	15/100-M10	15x180	M10	17	100	20
79402b18125	18/25-M12	18x125	M12	19	25	20
79402b18200	18/100-M12	18x200	M12	19	100	20
79402b24125	24/10-M16	24x125	M16	24	10	10
79402b24140	24/25-M16	24x140	M16	24	25	10
79402b24165	24/50-M16	24x165	M16	24	50	10
79402b24215	24/100-M16	24x215	M16	24	100	10
79402b28160▲	28/10-M20	28x155	M20	30	10	4
79402b28180▲	28/30-M20	28x175	M20	30	30	4
79402b28210▲	28/60-M20	28x205	M20	30	60	4
79402b28250▲	28/100-M20	28x245	M20	30	100	4
79402b32180▲	32/10-M24	32x175	M24	36	10	4
79402b32200▲	32/30-M24	32x195	M24	36	30	4
79402b32230▲	32/60-M24	32x225	M24	36	60	4

* Solo certificazione categoria sismica C1 / Seismic certification category C1 only

ATS-evo SK

Ancorante pesante di sicurezza con certificazione sismica
Heavy duty safety bolt with seismic certification

Vite TPSEI cl. 8.8
Zincato bianco
Hex socket countersunk head
screw grade 8.8
White zinc plated

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Prestazione sismica C1 e C2**
Seismic performance C1 and C2
- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



ITA



ENG



Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Chiave Wrench	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
79303b10070*	10/15-M6	10x70	M6	5	15	50
79303b10080*	10/25-M6	10x80	M6	5	25	50
79303b12080	12/16-M8	12x80	M8	6	16	25
79303b12090	12/26-M8	12x90	M8	6	26	25
79303b12120	12/56-M8	12x120	M8	6	56	25
79303b15090	15/17-M10	15x90	M10	8	17	20
79303b15100	15/27-M10	15x100	M10	8	27	20
79303b18125	18/33-M12	18x125	M12	10	33	20

* Solo certificazione categoria sismica C1 / Seismic certification category C1 only