

RELAX HYBRID

Orizzontale



RELAX HYBRID ORIZZONTALE

altezza 650 mm, larghezza 1320 mm. Finitura Bianco Opaco (cod. J8).
Designed by Dario Tanfoglio di Beta Engineering








Caratteristiche tecniche del prodotto:


- radiatore ventilato con struttura in acciaio verniciato, completo di isolamenti
- disponibile nelle larghezze 920, 1120, 1320 mm
- configurabile con allacciamento idraulico destro o sinistro
- display touch presente a bordo radiatore, collocato nella parte opposta alla posizione dell'allacciamento idraulico scelto, classe di isolamento I
- filtro estraibile
- personalizzabile in sei colori
- sistema di illuminazione led (opzionale)

I prezzi comprendono:


- dima di installazione
- sistema di fissaggio a muro con viti e tasselli
- istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

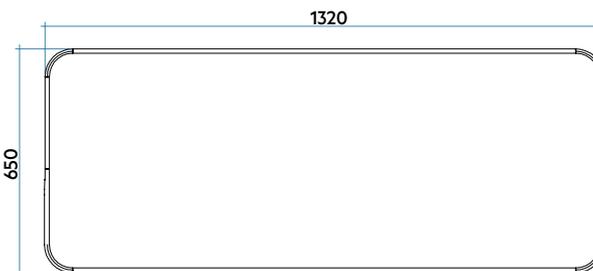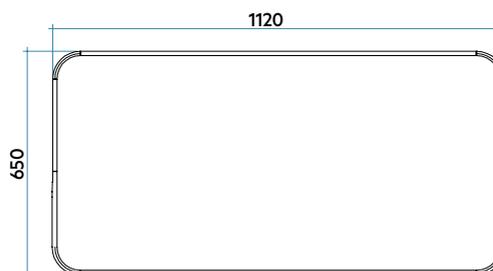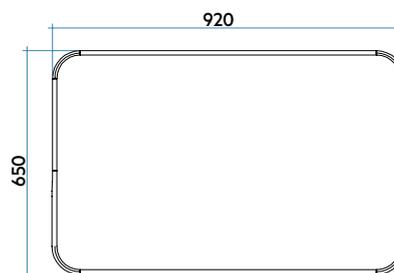

ALLACCIAMENTI IDRAULICI RELAX HYBRID ORIZZONTALE



Versione sinistra



Versione destra

Finiture disponibili

- Agave (Cod. 9N)
- Grigio Chiaro Opaco (Cod. 8N)
- Grigio Medio (Cod. 4D)
- Bianco Opaco (Cod. J8)
- Sablé (Cod. Y4)
- Nero Satinato (Cod. 30)

Legenda:

- Allacciamento idraulico 50 mm
- Scarico condensa
- Gruppo elettrico
- Display touch

FINITURE RELAX HYBRID



AGAVE
Cod. 9N



GRIGIO CHIARO OPACO
Cod. 8N



GRIGIO MEDIO
Cod. 4D



BIANCO OPACO
Cod. J8



SABLÉ
Cod. Y4



NERO SATINATO
Cod. 30

RELAX HYBRID

Orizzontale



UNI EN ISO 3744:2010

	U.M.	650 x 920	650 x 1120	650 x 1320
Contenuto acqua	ℓ	2,43	2,89	3,35
Pressione massima di esercizio	bar	4	4	4
Massima temperatura ingresso acqua	°C	85	85	85
Minima temperatura ingresso acqua	°C	4	4	4
Attacchi idraulici	mm/”	50 - G3/4	50 - G3/4	50 - G3/4
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Corrente massima assorbita	A	0,07	0,07	0,07
Potenza massima assorbita	W	15,2	15,8	17,0
Peso	kg	29,0	35,2	40,0

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO * (75°/65°C a 20°C)		NOTTE	AUTO	BOOST	NOTTE	AUTO	BOOST	NOTTE	AUTO	BOOST
Potenza in riscaldamento	W	1403	2394	2675	1547	2701	3154	2028	3529	3946
Portata d'acqua	l/h	121	206	230	133	232	271	174	303	339
Perdite di carico	kPa	5,9	13,0	15,3	4,8	11,5	14,7	6,2	15,9	19,2
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO * (55°/45°C a 20°C)		NOTTE	AUTO	BOOST	NOTTE	AUTO	BOOST	NOTTE	AUTO	BOOST
Potenza in riscaldamento	W	824	1405	1570	898	1568	1831	1165	2027	2267
Portata d'acqua	l/h	71	121	135	77	135	157	100	174	195
Perdite di carico	kPa	2,7	5,9	7,0	2,0	4,9	6,3	2,4	6,2	7,5

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (7°/12°C a 27°C)		NOTTE	AUTO	BOOST	NOTTE	AUTO	BOOST	NOTTE	AUTO	BOOST
Potenza totale in raffreddamento	W	321	687	797	423	806	928	473	877	1004
Potenza sensibile in raffreddamento	W	247	529	614	326	621	715	364	675	773
Portata d'acqua	l/h	51	109	129	72	138	159	81	150	172
Perdite di carico	kPa	1,4	4,8	6,4	1,8	5,1	6,4	1,6	4,6	5,8

DATI AERULICI		NOTTE	AUTO	BOOST	NOTTE	AUTO	BOOST	NOTTE	AUTO	BOOST
Portata d'aria	m3/h	100	171	204	110	192	223	129	224	258

DATI SONORI **		NOTTE	AUTO	BOOST	NOTTE	AUTO	BOOST	NOTTE	AUTO	BOOST
Potenza sonora	dB(A)	34,4	52,1	56,3	34,0	51,2	55,6	33,9	51,3	55,8
Pressione sonora (2 m)	dB(A)	20,8	36,4	40,4	20,3	35,5	39,9	18,7	34,9	39,3

Codice Prodotto senza LED	REH M 092 A XX IR YY NN	REH M 112 A XX IR YY NN	REH M 132 A XX IR YY NN
Codice Prodotto con LED	REH M 092 A XX IR YY LN	REH M 112 A XX IR YY LN	REH M 132 A XX IR YY LN

XX = Codice opzione colore.

YY = Codice opzione allacciamento


RH = Codice allacciamento idraulico destro;

LH = Codice allacciamento idraulico sinistro.

NN = Codice opzione senza LED;

LN = Codice opzione con LED.

Legenda Codice



* Prestazioni in riscaldamento certificate secondo normativa UNI EN16430-2:2015

** Misura della potenza sonora secondo la normativa UNI EN ISO 3744:2010



WINNER



RELAX HYBRID

Verticale



RADIATORI
RELAX

RELAX HYBRID VERTICALE

altezza 1800 mm, larghezza 630 mm. Finitura Agave (cod. 9N). Versione con LED.
Designed by Dario Tanfoglio di Beta Engineering




Caratteristiche tecniche del prodotto:


- radiatore ventilato con struttura in acciaio verniciato, completo di isolamenti
- display touch presente a bordo radiatore, collocato sul lato destro, classe di isolamento I
- filtro estraibile
- personalizzabile in sei colori
- sistema di illuminazione led (opzionale)

I prezzi comprendono:

- dima di installazione
- sistema di fissaggio a muro con viti e tasselli
- istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

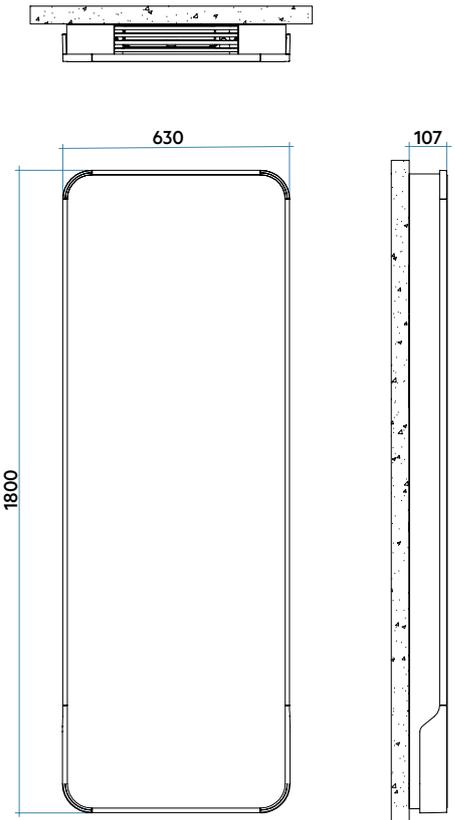

ALLACCIAMENTI IDRAULICI RELAX HYBRID VERTICALE

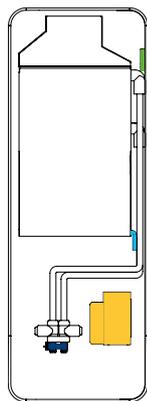

Legenda:

- Allacciamento idraulico 50 mm
- Gruppo elettrico
- Scarico condensa
- Display touch

Finiture disponibili

- Agave (Cod. 9N)
- Grigio Chiaro Opaco (Cod. 8N)
- Grigio Medio (Cod. 4D)
- Bianco Opaco (Cod. J8)
- Sablé (Cod. Y4)
- Nero Satinato (Cod. 30)

FINITURE RELAX HYBRID



AGAVE
Cod. 9N



GRIGIO CHIARO OPACO
Cod. 8N



GRIGIO MEDIO
Cod. 4D



BIANCO OPACO
Cod. J8



SABLÉ
Cod. Y4



NERO SATINATO
Cod. 30

RELAX HYBRID

Verticale

CE 22
EN16430-2

EN 16430

UNI EN ISO 3744:2010

	U.M.	1800 x 630
Contenuto acqua	ℓ	6,09
Pressione massima di esercizio	bar	4
Massima temperatura ingresso acqua	°C	85
Minima temperatura ingresso acqua	°C	4
Attacchi idraulici	mm/”	50 - G3/4
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50
Corrente massima assorbita	A	0,06
Potenza massima assorbita	W	16,0
Peso	kg	62,4

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO *		NOTTE	AUTO	BOOST
(75°/65°C a 20°C)				
Potenza in riscaldamento	W	1636	2758	3093
Portata d'acqua	l/h	141	237	266
Perdite di carico	kPa	5,9	13,0	15,4
(55°/45°C a 20°C)		NOTTE	AUTO	BOOST
Potenza in riscaldamento	W	963	1623	1820
Portata d'acqua	l/h	83	140	156
Perdite di carico	kPa	2,7	5,9	7,0

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO		NOTTE	AUTO	BOOST
(7°/12°C a 27°C)				
Potenza totale in raffreddamento	W	367	686	820
Potenza sensibile in raffreddamento	W	283	528	631
Portata d'acqua	l/h	63	118	141
Perdite di carico	kPa	1,5	4,2	5,6

DATI AERAILICI		NOTTE	AUTO	BOOST
Portata d'aria	m3/h	125	211	236

DATI SONORI **		NOTTE	AUTO	BOOST
Potenza sonora	dB(A)	33,7	51,7	56,0
Pressione sonora (2 m)	dB(A)	19,7	34,5	38,8

Codice Prodotto senza LED	REH L 060 A XX IR CH NN
---------------------------	-------------------------

Codice Prodotto con LED	REH L 060 A XX IR CH LN
-------------------------	-------------------------

XX = Codice opzione colore.

NN = Codice opzione senza LED;

LN = Codice opzione con LED.

Legenda Codice

Larghezza
REH L 060 A | **XX** | **IR** | **CH** | **NN** — Opzione LED
 |
 Codice opzione colore

* Prestazioni in riscaldamento certificate secondo normativa UNI EN16430-2:2015

** Misura della potenza sonora secondo la normativa UNI EN ISO 3744:2010

RADIATORI
RELAX



WINNER

