



RISPETTA L'UOMO

L'obiettivo di Winkler è prestare attenzione al mondo che ci circonda.

Il primo beneficiario dei nostri prodotti sei tu.



RISPETTA L'AMBIENTE

Il mondo contemporaneo è sovraccarico di prodotti tossici e difficili da smaltire.

Di questo ne risente la nostra salute e quella dei nostri figli.



È STOCCAGGIO SICURO

La ricerca avanzata rende questo prodotto sicuro poiché adeguato alle norme antincendio e di trasporto: la sicurezza e la tranquillità dei nostri clienti sono la nostra missione.



È RICERCA

Il laboratorio ricerca e sviluppo, mantiene sempre aggiornata la competenza sulle materie prime, cercando di comprendere tutte le esigenze legate al prodotto.

Vuoi vedere come utilizzare al meglio il prodotto?
Mira con il tuo smartphone o tablet il codice QR
per avere maggiori informazioni.

WINGRIP® NEXT




WINGRIP® NEXT

Ponte d'aggrappo
universale a rapida
asciugatura elastico
pronto all'uso



Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605 - info@winklerchimica.com
www.winklerchimica.com

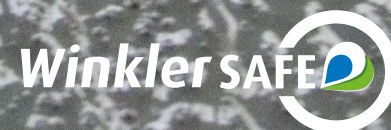

PROTEGGE L'UOMO E DIFENDE L'AMBIENTE

Con W-Safe
aumenta la sicurezza.
Si ottiene più salvaguardia
per gli utilizzatori
del prodotto in cantiere.
Con i prodotti W-Safe
a basso impatto ambientale,
si riduce l'inquinamento
e si aumenta la qualità della vita
e del lavoro.

I prodotti W-Safe
sono a base acqua,
quindi non pericolosi.
W-Safe è la risposta
più innovativa,
con caratteristiche
tecniche superiori,
frutto della più avanzata ricerca
per ottenere il massimo
della qualità.

WINGRIP® NEXT

Ponte d'aggrappo universale
a rapida asciugatura elastico
pronto all'uso

Grazie all'esclusiva tecnologia **WINKLERSAFE** ed alla costante ricerca dei laboratori **WINKLER**, oggi **WINGRIP®** soddisfa tutte le diverse esigenze di posa.

NASCE WINGRIP® NEXT. LA NUOVA GENERAZIONE OFFRE UNA NUOVA ECCEZIONALE CARATTERISTICA: L'APPLICAZIONE "FRESCO SU FRESCO" SU SOTTOFONDI ORIZZONTALI.

L'EVOLUZIONE

La formulazione più innovativa, le caratteristiche più evolute, la tenacia maggiore di sempre. L'unione delle eccezionali peculiarità di **WINGRIP®NEXT** con la possibilità di sovrapporre "fresco su fresco" su massetti, autolivellanti cementizi e qualsiasi impasto cementizio già dopo due ore.

NATURA DEL PRODOTTO

Promotore d'adesione pronto all'uso, a base di resine in dispersione acquosa ed inerti selezionati.

CARATTERISTICHE

WINGRIP®NEXT è un ponte d'aggrappo eccezionale che garantisce un'adesione ottimale su qualsiasi impasto cementizio, a base gesso o base calce, su supporti di varia natura: calcestruzzo, cemento cellulare, gesso, lastre in gesso rivestito (cartongesso), mattoni, pietra, laterizi, ceramica, legno, pannelli isolanti e metalli anche ossidabili.

WINGRIP®NEXT può essere applicato sia in interno che in esterno. Il prodotto è pronto all'uso e di facilissima applicazione. Non richiede di bagnare preventivamente il supporto ed è possibile rivestire il ponte d'aggrappo già dopo solo due ore, ma anche dopo qualche mese dalla stesura.

CAMPI DI APPLICAZIONE

WINGRIP®NEXT può essere impiegato come promotore di adesione "fresco su fresco" per massetti in aderenza o autolivellanti, anche su supporti con assorbimento d'acqua non uniforme. Inoltre, assicura una tenace adesione di intonaci (spessore max di 2 cm) e di rasature. È ideale come mano d'aggrappo per adesivi cementizi prima della posa di pavimento o rivestimenti in sovrapposizione, come isolante per gesso e lastre in gesso rivestito cartongesso), per migliorare l'adesione delle rasature sui pannelli isolanti per cappotto. Impedendo l'assorbimento dell'acqua d'impasto, è eccezionale per rasature a basso spessore di facciate, cornicioni o pilastri.



PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso.
Agitare bene prima dell'applicazione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

WINGRIP®NEXT può essere applicato a pennello, pennellessa, rullo oppure a spruzzo con pompa airless. Si applica in mano unica, avendo cura di coprire uniformemente la superficie. Su superfici particolarmente sfarinanti, si consiglia l'applicazione preventiva del consolidante **WINFIX CONCRETE**.



CONSIGLI UTILI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere polvere, parti friabili, sostanze estranee o antiaderenti.



L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta, verificare la presenza d'umidità nel sottofondo.

Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

CONFEZIONI

Secchi da 5-10-20 kg.

Colori: bianco-grigio.

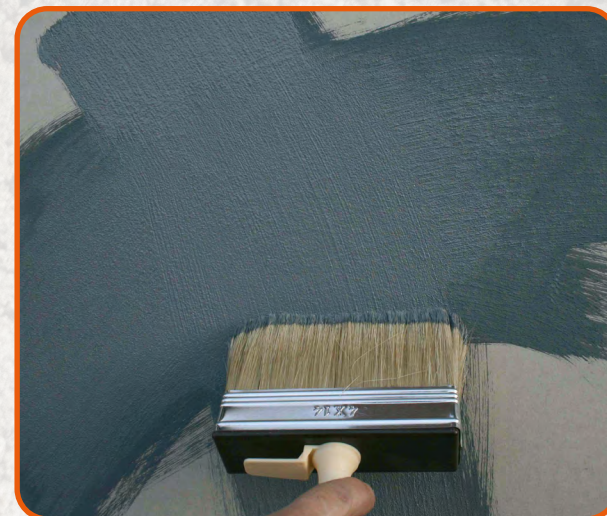

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

PRODOTTO	WINGRIP® NEXT
ASPETTO	Liquido cremoso
COLORE	Bianco-Grigio
pH	9 ± 0,5
TEMPO DI SOVRAPPOSIZIONE (20°C)	2 ore
RESA SU SUPERFICI IRREGOLARI Kg/m²	0,300
RESA FRESCO SU FRESCO Kg/m²	0,500