

PULITORE GEL PER PARETI

**GRES PORCELLANATO, MARMO, GRANITO,
PIETRA NATURALE, AGGLOMERATI, CERAMICA
SMALTATA, CEMENTO, INTONACO, COTTO,
KLINKER**



A COSA SERVE

- Rimuove le scritte dalle pareti trattate e non trattate: trova particolare impiego sulle superfici ruvide o porose (muretti di cemento, mattoni faccia a vista, pietre naturali...)
- Rimuove i protettivi **WET STONE ECO** e **WET ECO** nel caso di errata applicazione o quando è necessaria una completa pulizia di fondo
- Formulato viscoso: ideale per l'applicazione a parete
- Deterge e sgrassa a fondo
- Pulisce le pareti esterne da smog e polveri
- Rimuove prodotti filmanti e vernicianti dal cotto

I VANTAGGI

- Contiene ingredienti biodegradabili
- Facile da usare
- Pronto all'uso: non serve diluire
- Sverniciante a base acqua
- Rapido e di grande efficacia

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

1. Stendere il prodotto direttamente sulla parete con pennellessa oppure con metodo airless.
2. Lasciare agire almeno 5 minuti.
3. Intervenire meccanicamente.
4. Risciacquare.


Per un risultato ottimale, su superfici verticali usare l'idropulitrice, su pavimenti utilizzare la monospazzola. Ripetere l'applicazione del prodotto e il conseguente risciacquo se necessario (ad esempio su superfici porose quali mattoni faccia a vista, pietre naturali etc.).

Per rimuovere possibili eccessi di protettivi filmanti come WET STONE ECO e WET ECO in caso di errata applicazione: stendere il prodotto con pennello o spruzzare il prodotto non diluito direttamente sulla superficie. Dopo circa 15 minuti, strofinare con spazzolone o monospazzola e risciacquare accuratamente con acqua. In caso di trattamenti tenaci ripetere l'applicazione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: pulire con acqua subito dopo l'uso.

Attenzione:

Se il prodotto applicato tende a seccare sulla superficie, aggiungere una piccola quantità d'acqua per attivarlo. Verificare preventivamente la compatibilità del detergente con la tipologia di superficie. Su intonaci colorati, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie eventuali cambiamenti di colore.

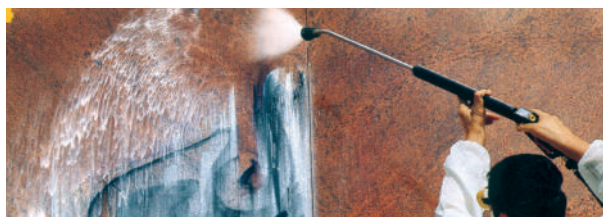

RESA

RESA (1 litro):

5 m²

La resa è indicativa.

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.

Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.